æ î µ

æ î µ 2005 BenQ Corporation = î µ æ ˆ Ü BenQ CorporationY 5 º ,
V /[' T ¨ 0 a a H a ; — a ˜ — a m ý[# ð' Z T fl ¯ a
. l c ' æ þ¥ ' s 9 /|' s i % _ ì " d ˇ J r î ' Ô
ý 9 Ø Ôýb

ç3 2 ü

BenQ Corporation ¿ ' Ó ¥ = , 4 ' üU c ¥ ç + Y ^ +
y " ¥ ¥ a g a ¤ 4 ' b 6 BenQ Corporation = ' Ł ' æ þ
ÛH ' ¿ ' Ó = , 7 ‡ Y ' ' ƒ ¥ æ

h N v ‰ “ üP A U r K D ? K É P ¤ p

¨ ÷‰

€ AC ‹ h P N ! ! — AC ¨ ÷ ' ł b
€ ¨ ÷L V ‹ Ù ! ! ¥ ¨ ÷ 7 ! ! b ‹ V ‰ ! ! , ˝ O ^ ¿ ‹ Ù b
€ N ` Ö ¿ v S : S & • U ¥ ¨ ÷ ¸ T b ´ T ? ç ¨ ÷ ^ V ¤ h & Ø Ü
g „ ¥ ¨ ‡ b

» „ b –

€ b – b b – › - h S Ô V : C ‹ V ˇ Ù A U ‹ h b ¤ °¥ d å b – LCD
A U V º b E ç P ¤ ' A 8 a A ¸ 4 j ð b – 4 b
€ T º ä ¥ ‹ ¢ 7 g ¤ ¿ ß Y b $ £ 1 E Ö { ´ æ Ì b A U ' V
b Û £ £ ÷ , ˝ " d µ z ¥ Y 5 9 V É = ´ ‰ b
€ h ÿ | ' þ 8 w ˇ ' ` Ö 9 V P ' A 8 @ ˇ ˇ b

» '

€ y „ u 7 / ´ H V ? ö ⁄ († B ¨ â % s æ † B y N h ÿ ¨ k 1 » '
' ` Ö b ´ T ? 3 ¤ i ´ Ù T h — µ ' ì ¥ » ' ƒ ôó " [É
» ' b

9.3.2 更换ADF卡紧的衬垫组

大概在透过ADF扫瞄两万页纸张后，此衬垫会损坏，您或许会经历过这些送纸问题．在此种情况下，我们建议您更换一新的衬垫组．请遵守以下程序去更换衬垫组．关于如何订购衬垫组，请寻问距离您最近的经销商．

拆解程序：

1. 轻轻地打开ADF前护盖
2. 用您的两手指将ADF的衬垫组两边护夹向内压以拿出卡紧的衬垫组

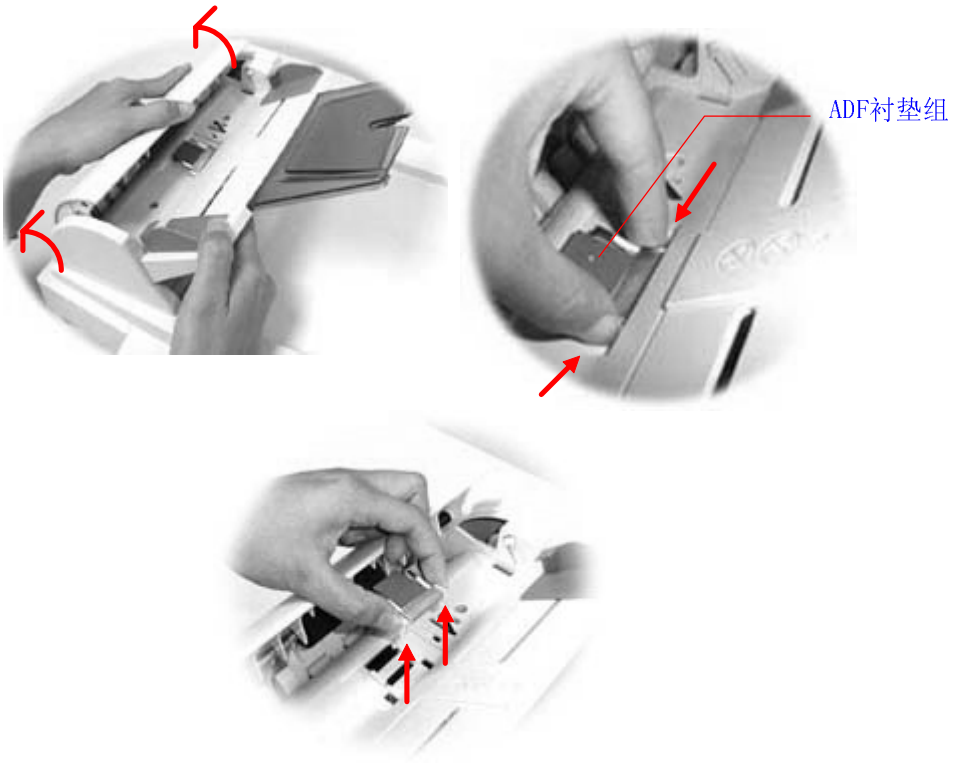

组装程序

1. 从盒内取出新的ADF衬垫组
2. 用您的两手指将ADF的衬垫组两边护夹向内压
3. 将此衬垫组放入该洞口直到卡紧为止

9.4 如何解除卡纸情况

于卡纸情况发生时 ， 请遵守以下程序以移开纸张:

1. 先将DS310F电源关掉
2. 轻轻地打开ADF前护盖
3. 谨慎地从ADF中拉出卡纸
4. 关回ADF前护盖
5. 将DS310F电源打开. 您的DS310F现在可以使用了

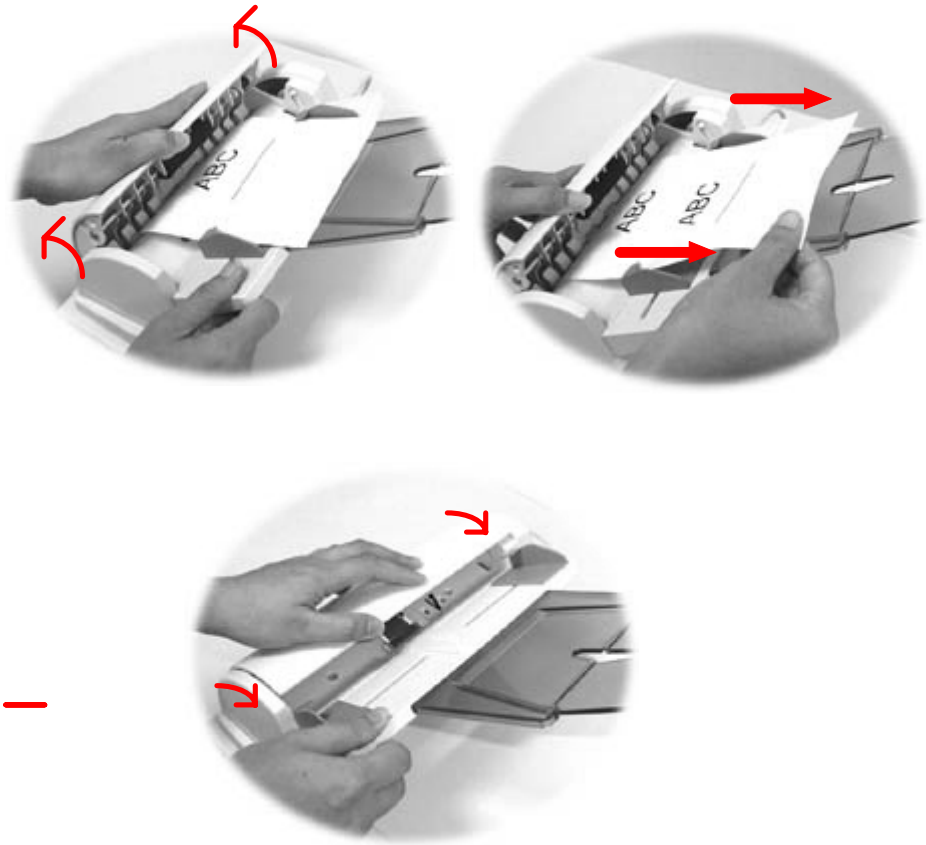

9.5 ADF规格

尺寸	446 x 358 x 294 mm 17.6" x 14" x 11.6"
重量	1.1公斤/2.42磅
速度	每分钟10页 (黑白模式)
装纸盘容量	25页
最大纸张尺寸	
平台或ADF	Legal size (8.5" x 14")
最小纸张尺寸	
ADF	4" x 5"
最大纸张厚度	32 lb bond (120 g/m^2)
最小纸张厚度	14 lb bond (50 g/ m^2)